



拓朋公网集群对讲机

拓朋C11是一款迷你型高性价比公网对讲机。刚硬的外观、细腻的线条、坚固的结构，整体手感极佳且实用；配有36mm大喇叭、彩色显示屏、多个功能按键，双SIM卡槽等等，满足用户的基本需求；底部设有Type-C接口，支持随时随地快速充电。C11是公网用户的最佳选择。


PoC Push-To-Talk over Cellular

RATED IP54

深圳拓朋科技有限公司

特点

- GPS卫星定位
- GPS轨迹回放
- GPS信息查询
- 超时提示
- 通话加密
- 低电压提示
- 不限好友选择
- 不限成员选择
- 按键声设定
- 通话记录查询
- 自动同步通信录
- 讲话级别设定
- 嵌套组设定
- 群组实时消息
- 客户端调度平台
- 自定义快捷键
- 固件升级
- 自定义快捷键
- 群呼/组呼/单呼
- 信号锁定
- 任意组合组
- 不限群组选择
- 发射提示音
- 版本信息查询
- 查询本机信息
- 群组/成员通讯录
- 自动省电
- 远程监听
- 激活暂停帐号
- 多语言语音播报

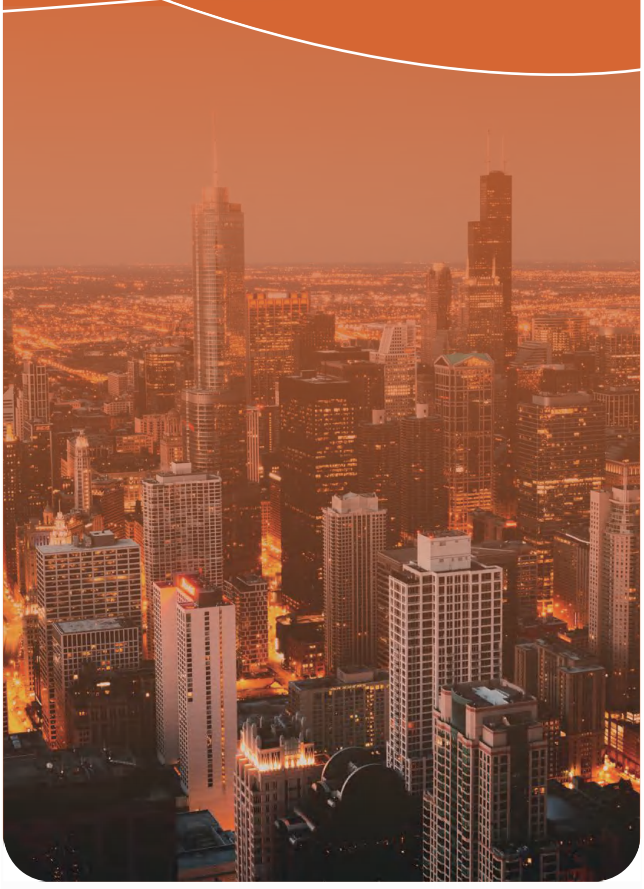

特色功能

- **全国对讲，不限距离**

  公共数据网络日益升级，通过覆盖广泛的4G(Cat.1)网络，可满足跨地域、远距离协调作业即时通话的用户需求；只要有网络信号的地方，都可以实时对讲。

- **后台操作，远程调度**

  通过管理平台设置本机的IMEI或者SIM卡的ICCID后，即可登录；可随时通过网页端、客户端进行群组分配、远程录音、GPS定位(可选功能)等调度管理工作，方便快速统一管理成员。

- **迷你机身，手感极佳**

  根据人体工程学设计，磨砂质感、防滑机身、PC环保塑料、抗压耐磨；机器厚度仅为30mm，重量仅为135g。

- **发光按键，高效快捷**

  侧面的PTT发射键采用双色注塑工艺，内置多个LED灯，按下发射时显示红灯，接收信号时显示绿灯，超大范围的指示灯效果，为用户视觉上和感受上带来更佳的体验与便捷。

- **数字语音，清晰洪亮**

  先进语音编码技术使得即使处在嘈杂的环境中，还可获得清晰的语音，保持高效沟通；内置1W大功率扬声器，保证声音清晰、洪亮，让您轻松保持通讯畅通。

- **内置天线，信号增益**


  采用高性能FPC软天线，贴合壳料内部的多个位置，可多角度同时接收、发射运营商网络数据信号，效果极佳；内置加厚型陶瓷GPS天线(可选版本)，可精准获取定位信息。

- **更长待机，更久使用**

  3.7V 3000mAh标配电池工作时间可达15小时；机身带有Type-C接口，可直接通过电源适配器、车充、充电宝等进行充电。更长的使用时间能很好满足用户长时间经营的使用需求。

用户场景

C11拥有专业的研发能力、丰富的无线通信经验，结合先进呼叫通讯控制技术、多种定位技术和语音压缩加密技术，诞生出接续快，一按即通、一呼百应、轻松调度的丰富的集群功能。广泛适用于物流交通、城市管理、医疗急救、大型工地和安保物业等行业。




饭店



物流交通



城市管理



大型工地




仓库



物业安保



酒店



飞机场













产品介绍

简单、时尚且符合人体工程学的设计，携带方便，操作简单，电池寿命长，即使长时间工作，也能轻松胜任,保证耐用性。





深圳拓朋科技有限公司

产品配件

各种专为优化 C11 性能而设计、测试和认证的拓朋配件任您选择。但为了确保使用效果，我们建议使用通过拓朋推荐的配件。

标准配件


TBL16


TCA06


TPC09


TCL05


TST01


TSC03


TSC04


TPB05

产品规格

一般规格	
支持网络	电信/联通/移动
发射功率	23dBm~25dBm
工作方式	同频单工或异频单工
上下行速度	10Mbps
工作电压	DC3.7V
支持网络	DC3.7V
标配电池	3000毫安时锂电池
重量	135g
外形尺寸	97x51x30（mm）
音频输出功率	1W

功能参数	
信道	无限
群组	无限
成员	无限

版本信息												
型号	版本号	网络简称	配置	4G频段								
				LTE FDD					LTE TDD			
				B1	B3	B5	B7	B8	B34	B38	B39	B40	B41
C11	B29E22	3模全网通4G	标准	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C11G	B29E22	3模全网通4G	加定位	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

性能参数	
接收灵敏度	-106dBm
待机工作电流	100mA（RX：-75dBm环境）
休眠工作电流	20mA（RX：-75dBm环境）
平均工作电流	260mA（RX：-75dBm环境）
最大工作电流	280mA（RX：-75dBm环境）
接收机类型（可选）	GPS/QZSS/GLONASS L1 SBAS，WAAS，EGNOS，MSAS
跟踪灵敏度	-161dBm/-158dBm
振荡器/RTC晶体	内置（MAX-7Q/7W）
抗干扰	主动CW检测和清除
存储器	板载ROM

环境标准	
工作温度范围	-10℃ ~ +50℃
储存温度范围	-20℃ ~ +60℃
ESD（静电防护等级）	IEC 61000-4-2（level 4） ±8kV(接触)/±15kV（空气）
防尘防水	IP54标准
冲击和振动	MIL-STD/810C/D/E/F/G

以上规格按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

环境指标					
MIL-STD	810C	810D	810E	810F	810G
低压	500.1/ I	500.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II
高温	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II
低温	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II
温度冲击	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I, II
太阳辐射	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I
雨水	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, II	506.4/ I, III	506.5/ I, III
湿度	507.1/ I, II	507.2/ II, III	507.3/ II, III	507.4	507.5/ II
防盐雾	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5
灰尘	510.1/ I	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I
振动	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I
冲击	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV

深圳拓朋科技有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料的产品跟实物有轻微分别。
Talkpod拓朋为深圳拓朋科技有限公司的合法商标 Talkpod Technology © All Right

Talkpod
深圳拓朋科技有限公司
地址: 中国深圳市福田区振兴路赛格科技园4#419
服务热线：4006-098-918
http://www.talkpod.cn