Talkpod

A36



拓朋商业对讲机

拓朋A36是一款具有超大前置扬声器且带有升级警报的商业对讲机，可提供完整的1W清晰的高质量音频输出。 秉承丰富的手感体验设计理念，其外观时尚出众、引人瞩目， 纯PC材料，多种充电方式，方便不同的使用人群，让人爱不释手，以无与伦比的通信质量、操作简易、轻便携带为您带来高性价比的通话体验。


Analog
FRS/GMRS/PMR446

RATED
IP54

深圳拓朋科技有限公司

特点

- 5W可靠射频功率
- 传输超时限制
- 结束尾音信令
- 50 CTCSS & 104 DCS
- 省电模式
- VOX声控
- 设置名称替换频道
- 通道显示模式
- 发射限时
- 无极音量选择器
- 语音报号
- 语音播报
- 电池状态提示
- 频道公告
- FM收音机
- DTMF码发射
- 升级警报
- 双PTT双守候
- 编程键盘
- 步进频率
- CE标准
- 尾音消除
- 内存显示模式
- 密码安全设置
- 三种TX功率设置
- 侧键自定义功能
- 400个记忆频道
- 蜂鸣声开/关
- 标准K头接口
- 多功能扫描功能
- CTCSS/DCS操作
- 繁忙信道锁定 (BCLO)

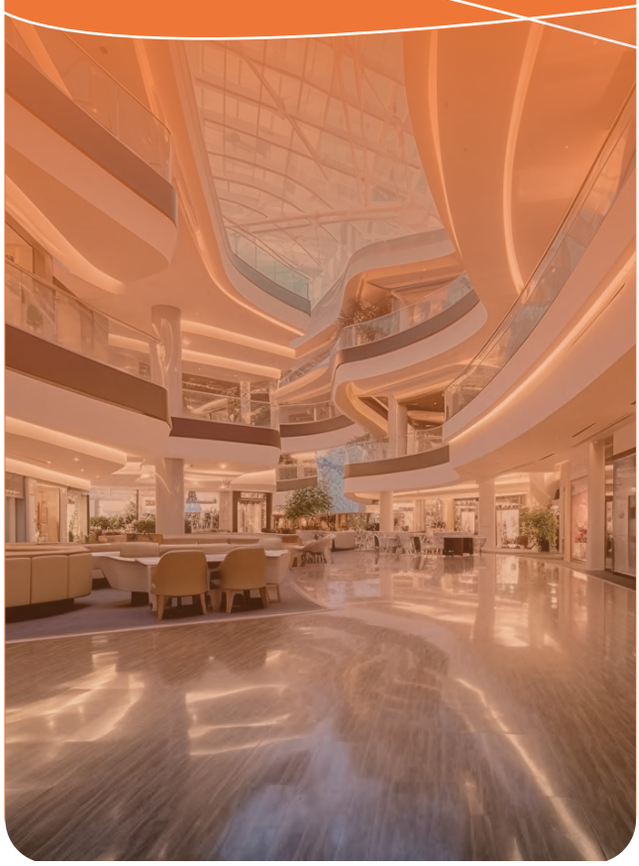

特色功能

- **超大喇叭，音质清晰**

  采用了36mm大尺寸、1W大功率扬声器，通过最佳比例的音腔，以及防过震塑胶结构，保证声音清晰、洪亮，快速清楚讲话人；让您轻松保持通讯畅通。

- **中文显示，一目了然**

  搭载了1.44寸屏幕，虽然尺寸小巧，但显示清晰，能够有效传达通话信息和基本数据；它的紧凑设计确保了易携带性，同时满足了基本视觉通讯需求，适合在工作中快速交流使用。

- **USB充电，随充随用**

  电池标配了Micro充电接口，可以直接通过常规5V电源适配器、充电宝、电脑等设备进行充电，保证通话不中断，更便捷；为用户带来随充随用、时刻有电的用户体验。

- **双发射键，任意设置**

  不仅可分别让A段B段有专用的PTT发射键，还可让侧键设置成警报呼叫、DTMF设置、开启FM收音机、内存显示、通道显示、功率切换等功能。使用上的高效快捷将为用户带来更佳的体验与价值。

- **超长待机，更久使用**

  标配7.4V 1500mAh电池；高功率下，工作时间可达24小时，待机可达7天。低功率低能耗下，工作时间可达36小时，待机可达14天；更长的使用时间能很好满足用户长时间经营的使用需求。

- **加感天线，穿透力强**

  特制加感低阻抗长天线，具有更强的信号穿透力；同频信号干扰时仍呈现清晰的语音，配合5W发射功率，保证良好的信号收发效果。并可选配加长高增益天线，距离将增加30%，可满足远距离需求的用户。

- **专业设计，手感极佳**

  根据人体工程学设计，磨砂质感、双色注塑机身、抗压耐磨；整机轻巧，含标配电池机器厚度仅为29mm，重量仅为210g。

用户场景

A36 充分考虑到各种人群，各种场景的不同需求。简捷干练的的外观、强悍的性能、高亢的音量，为您带来可靠、经济的使用体验，特别适用于中小型酒店服务、物业管理、超市商场、娱乐场所、生产制造业等商用领域和越来越多的个人用户。



饭店



运输




商场




小区



仓库



娱乐




工厂





飞机场





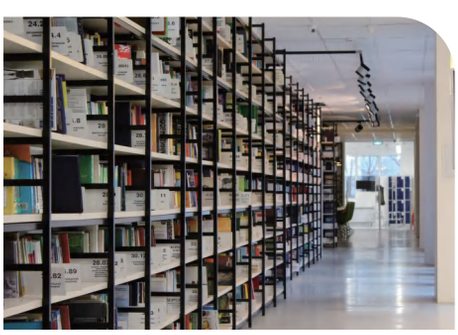

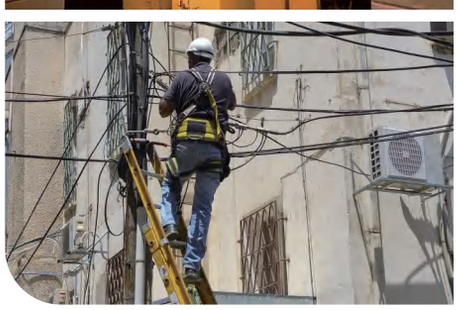

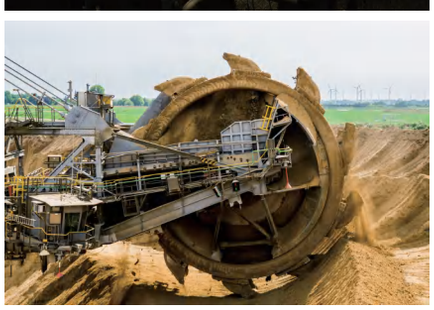



产品介绍

简约时尚且符合人体工学的外观设计，携带方便，操作简单，持久续航，即使长时间使用也倍感轻松自如。





深圳拓朋科技有限公司

产品配件

各种专为优化 A36 性能而设计、测试和认证的拓朋配件任您选择。但为了确保使用效果，我们建议使用拓朋推荐的配件。

标准配件


TBL20


TAT17


TBC04


TCL05


TST01


TPB05

可选配件


TBC03 + TCA01


TCA03 + TMC02


TPC06 + TCA05


TBL02


TAT02


TPC02


TEM09


TEM10


TSM02


TPB01

产品规格

发射部分	
发射电流	⩽1.3A
最大偏差频率	⩽5KHz/⩽2.5KHz
杂散功率	⩽ 7.5uW
邻道功率	⩽–65dB

发射部分	
QT/DQT 频率偏差	0.7± 0.1KHz/0.4±0.1KHz
信噪比	⩾–45dB/⩾–40dB
调制灵敏度	8–12mV
输出功率	5W/1W

一般规格	
型号	A36-M7B4UV1
频率范围	RX: 136-174MHz 400-520MHz TX: 136-174MHz 400-520MHz FM: 76-108MHz
输出功率	5W/1W
频道数量	400
通讯标准	模拟
频率稳定度	±2.5ppm
SOS按键	1
重量	210g/7.58oz
尺寸	108x52x28(mm) / 4.25x2.04x1.1(in)
编程按键	2
天线类型	UHF 400-470/136-260 Antenna
天线阻抗	50Ω
电池	Standard 1500mAh, 7.4V
电池寿命	1500mAh Battery: Talk (5-5-90): 24hrs 3000mAh Battery: Talk (5-5-90): 36hrs

接收部分	
接收灵敏度	<0.20uv(12dB SINAD)
静噪灵敏度	<0.2uV
互调抗干扰	65dB
音频失真	<5%
音频电源	1W
接收电流	⩽380mA
音频响应	+1~-3dB
抗杂波	⩾65dB

认证	
型号核准代码	2022FP7027
防尘防水	IP54标准

以上规格按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

环境指标					
MIL-STD	810C	810D	810E	810F	810G
低压	500.1/ I	500.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II
高温	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II
低温	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II
温度冲击	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I, II
太阳辐射	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I
雨水	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, II	506.4/ I, III	506.5/ I, III
湿度	507.1/ I, II	507.2/ II, III	507.3/ II, III	507.4	507.5/ II
防盐雾	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5
灰尘	510.1/ I	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I
振动	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I
冲击	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV

版权所有©深圳拓朋科技有限公司2026.保留一切权利。

非经深圳拓朋科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

Talkpod、拓朋 是深圳拓朋科技有限公司的商标或注册商标。

在本文档中以及本文档描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括不限于有关产品系列、新技术等信息。由于实践中存在许多不确定因素，可能导致实际信息与预测信息有很大差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。拓朋可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

Talkpod

深圳拓朋科技有限公司

地址: 中国深圳市福田区振兴路赛格科技园4#419

服务热线：4006-098-918

http://www.talkpod.cn

Talkpod 致力于开发有助于保护环境的产品。