Talkpod

N27



公网对讲机

拓朋N27是一款迷你型公网对讲机。高强度的亚克力前面板，一气呵成地覆盖了喇叭及彩色显示屏，设计独特且实用。精致的 不锈喇叭钢网不仅大气，还保证了声音的音质，同时还可防止灰尘的进入。N27保留了传统用户单独充电的习惯，外置6000毫 安时加厚电池，手感圆滑，一手掌握，是服务业用户的最佳选择。


PoC Push-To-Talk over Cellular

RATED IP54

深圳拓朋科技有限公司

特点

- 超时提示
- 通话加密
- 固件升级
- 心跳选择
- RSA/AES/SM加密
- 低电压提示
- 不限好友选择
- 发射提示音
- 版本信息查询
- 查询本机信息
- 自动同步通信录
- 讲话级别设定
- 远程监听
- 激活暂停帐号
- 多语言语音播报
- 群呼/组呼/单呼
- 自定义快捷键
- 实时后台录音
- 编程密码
- 信道锁定
- 任意组合组
- 不限群组选择
- 按建声设定
- 通话记录查询
- 群组/成员通讯录
- 自动省电
- 嵌套组设定
- 群组实时消息
- 客户端调度平台

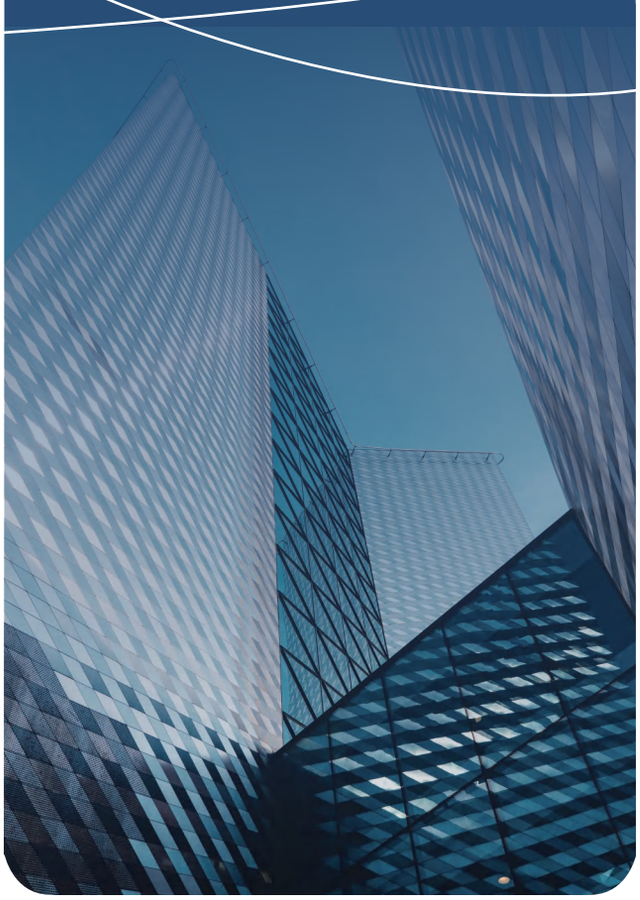

特色功能

- **全国对讲，不限距离**

  公共数据网络日益升级，通过覆盖广泛的2G/3G/4G(多种版本)网络，可满足跨地域、远距离协调作业即时通话的用户需求；只要有网络信号的地方，都可以实时对讲。

- **后台操作，远程调度**

  通过写频软件为对讲机设置平台账户后，可随时通过网页端、客户端进行群组分配、远程录音、GPS定位(可选功能)等调度管理工作，方便快速统一管理成员。

- **迷你超薄，手感极佳**

  根据人体工程学设计，磨砂质感、双色注塑机身、亚克力前面板、抗压耐 磨；整机圆润，含标配电池机器重量仅为180g。

- **内置天线，信号增益**

  采用高性能FPC软天线，贴合壳料内部的多个位置，可多角度同时接收、 发射运营商网络数据信号，效果极佳；支持基站定位，可快速获取定位信 息，并回传至调度台。

- **数字语音，清晰洪亮**

  先进语音编码技术使得即使处在嘈杂的环境中，还可获得清晰的语音，保持高效沟通；内置1W大功率扬声器，保证声音清晰、洪亮，让您轻松保持通讯畅通。

- **心跳选择，拒绝耗电**


  菜单内可以自由选择与对讲平台间的通信频率(心跳包)，可根据当前的网络 信号强度、网络环境，设置6–30秒内的多个等级；信号极好情况下选择30 秒的心跳，将比6秒心跳包降低50%的功耗。

- **更长待机，更久使用**

  3.7V 6000mAh标配电池工作时间可达20小时；电池带有Type–C接口，可 直接通过电源适配器、车充、充电宝等进行充电。更长的使用时间能很好 满足用户长时间经营的使用需求。

用户场景


N27拥有迷你而又简捷干练的的外观、高亢的音量，特别适用于中小型酒店服务、超市商场、娱乐场所、餐厅等服务业领域和越来越多的个人用户。



飞机场



酒店



工厂




仓库



运输



教育




餐厅




户外






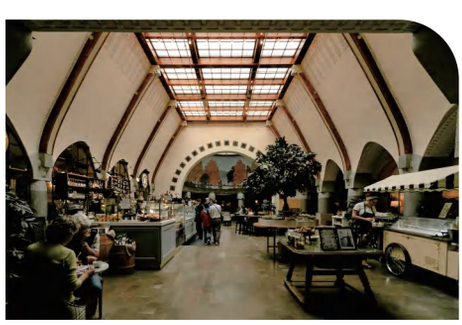

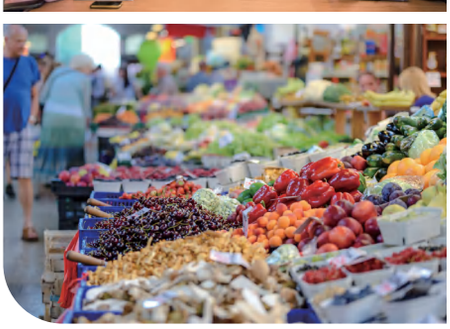



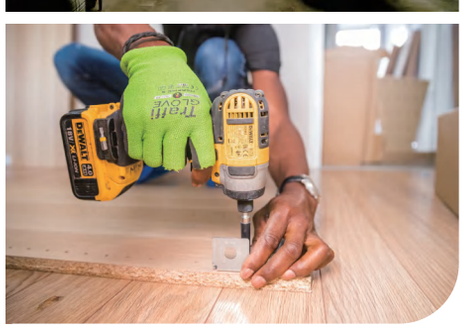

产品介绍

简约时尚且符合人体工学的外观设计，携带方便，操作简单，持久续航，即使长时间使用也倍感轻松自如。





产品配件

各种专为优化 N27 性能而设计、测试和认证的拓朋配件任您选择。但为了确保使用效果，我们建议使用拓朋推荐的配件。

标准配件


TBL15


TCA06


TCL03


TPC06


TST01

可选配件


TCC01


TCL05


TEM08


TEM09


TPC04


TEM10


TEM11


TPH01


TPH05


TPH06

产品规格

一般规格	
支持网络	电信/联通/移动
发射功率	23dBm~25dBm
工作方式	同频单工或异频单工
上下行速度	153.6Kbps
工作电压	DC3.7V
标配电池	6000mAh
重量	180g
外形尺寸	95x52x30（mm）
音频输出功率	1W

发射部分	
杂波与谐波	≤-40dBm
音频失真	≤5%
调制方式	16K0F3E/8K0P3E
剩余调频	≥37dB/34dB

资质认证	
CE FCC & IC ID	FCC 2ADQZTPD5X
防尘防水	IP54标准
CMIIT ID	2020CP4686

一般规格	
接收灵敏度	–106dBm
待机工作电流	100mA（RX:–75dBm环境）
休眠工作电流	20mA（RX:–75dBm环境）
平均工作电流	260mA（RX:–75dBm环境）
最大工作电流	280mA（RX:–104dBm环境）
跟踪灵敏度	–161dBm/–158dBm
振荡器/RTC晶体	内置（MAX–7Q/7W）
抗干扰	主动CW检测和清除

资质认证	
信道	无限
群组	无限
成员	无限

一般规格	
存储器	板载ROM
接收机类型（可选）	GPS/QZSS/GLONASS L1
	SBAS,WAAS,EGNOS,MSAS

版本信息											
型号	版本号	网络简称	4G频段									
			LTE FDD					LTE TDD				
			B1	B3	B5	B7	B8	B34	B38	B39	B40	B41
N27	B29E22	3模全网通4G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

以上规格按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

环境指标					
MIL–STD	810C	810D	810E	810F	810G
低压	500.1/ I	500.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II
高温	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II
低温	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II
温度冲击	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I, II
太阳辐射	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I
雨水	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, II	506.4/ I, III	506.5/ I, III
湿度	507.1/ I, II	507.2/ II, III	507.3/ II, III	507.4	507.5/ II
防盐雾	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5
灰尘	510.1/ I	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I
振动	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I
冲击	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV

版权所有©深圳拓朋科技有限公司2024.保留一切权利。

非经深圳拓朋科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

Talkpod、拓朋 是深圳拓朋科技有限公司的商标或注册商标。

在本文档中以及本文档描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括不限于有关产品系列、新技术等信息。由于实践中存在许多不确定因素，可能导致实际信息与预测信息有很大差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。拓朋可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

Talkpod

深圳拓朋科技有限公司

地址: 中国深圳市福田区振兴路赛格科技园4#419

服务热线：4006–098–918

http://www.talkpod.cn

Talkpod 致力于开发有助于保护环境的产品。